



◎ 分布式储能系统

Bayz-Powerkey Mini 100KW/215KWh 户外储能柜(液冷型)



主动安全

PACK级、系统级气溶胶消防
PACK IP67、PCS IP66、电池仓IP54防护
系统级在线绝缘检测，精确定位、快速分析

精简灵活


系统高功率密度，占地面积更小1.3m²
一体化设计，便于安装运输，灵活部署
模块化组合，PCS+BMS+EMS联动设计

智能高效

健康状态监测，工作状态实时跟踪
精细化热管理系统，系统温差 $\leq 3^{\circ}\text{C}@30^{\circ}\text{C}$
一簇一充放，整体系统效率 $\geq 90.2\%$

高智能

分布式数据库、健康管理与主动运维
云边协同能源调度。

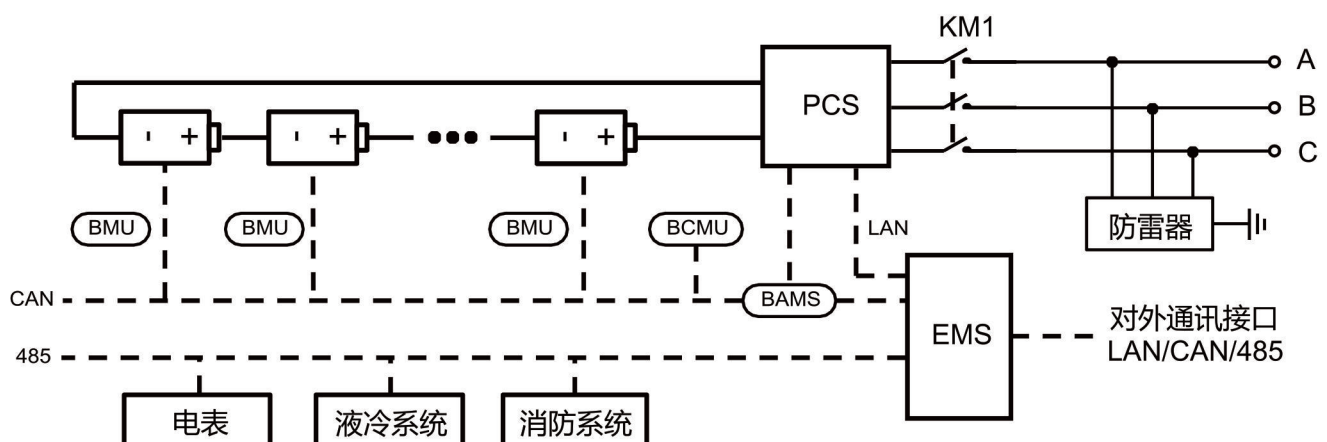

产品型号	CC-MS-100-280768-B2-W		
直流侧参数			
电芯类型	LFP 3.2V/280Ah	电池电压范围	636~768V
电池PACK配置	43.008kWh/1P48S	直流保护 电池PACK防护	断路器+Fuse
电池系统配置	215kWh/1P240S		
交流侧参数			
交流额定功率	100kW	额定电网电压	400V
交流最大功率	120kW	额定电网频率	50Hz
电流畸变率	≤3%(满载)	功率因数可调范围	-0.99~+0.99
直流分量	≤0.5%	充放电转换时间	<100ms
系统参数			
最大系统效率	≥90%&0.25P ≥88%&0.5P	冷却方式	液冷系统
充放电倍率	≤0.5P	工作温度	-20℃~50℃ (>45℃需降额)
放电深度	5~95%DOD	相对湿度	0~95%RH, 无冷凝
噪音	<75dB	海拔	<2000m
液冷机组	3.0kW		
循环次数	>6000次@25℃ 80% SOH	消防系统	PACK级全氟己酮+气溶胶 +主动预警
通讯接口	LAN/CAN/485	防护等级	IP54
系统尺寸（宽*深*高）	1055×1387×2245mm	重量	2500kg

注意:

1. 以上尺寸仅供参考, 具体请以实物为准;
2. 由于产品升级, 本手册内容会定时更新, 如果您需要购买本公司产品, 请以最新的产品手册为准。